



MEMBRÁNOVÉ DMYCHADLO DB 60-AL2

je vybaveno čidlem na přetlak a podtlak, dále světelným a akustickým alarmem. Červeně blikající alarm, případně doplněný o akustický signál, ohlásí během sekundy, že dmychadlo přestalo plnit svoji funkci.



Výkonové křivky (tolerance $\pm 5\%$)

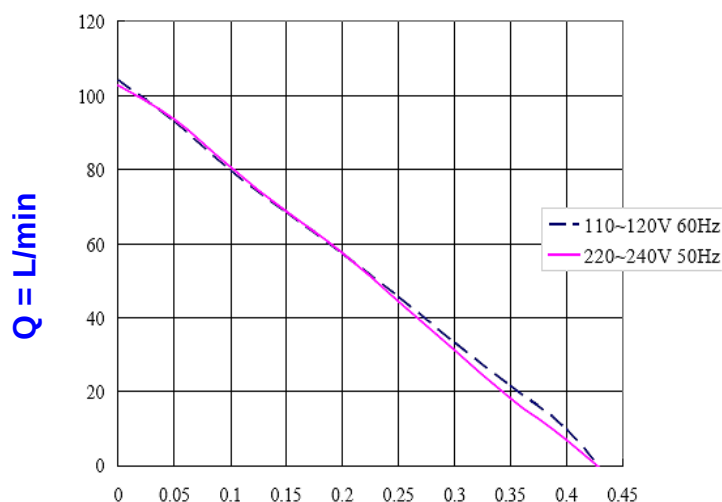

Tlak = kg / cm²

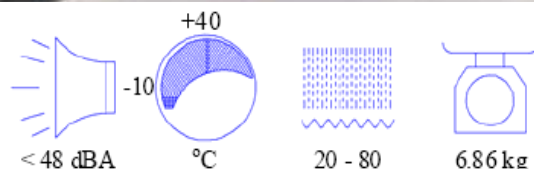

Rozměry:

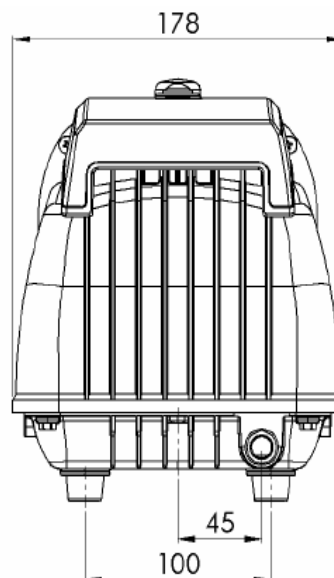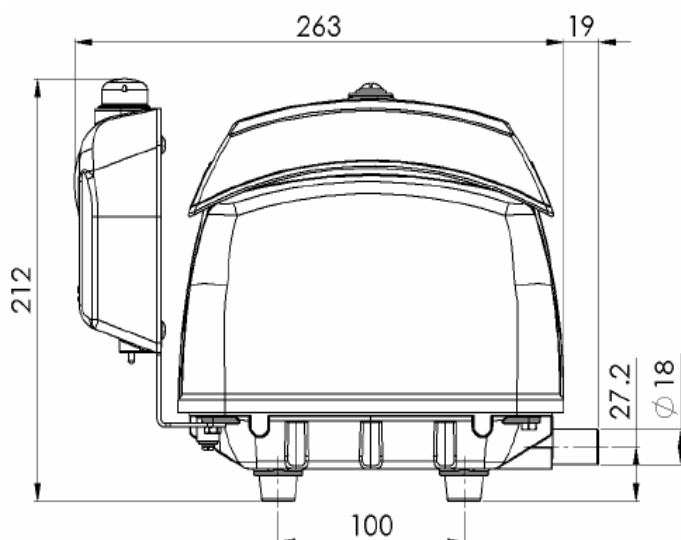

napětí	frekvence	jmenovitý tlak	proudění vzduchu	max. el. proud	spotřeba
220 ~ 240 VAC	50 Hz	0,15 kg/cm ²	68 L/min	0,59 A	64 W

Distribuce:

ECKOLD & VAVROUCH, spol. s r.o.
Tel./fax: +420 545241836
www.eckold.cz
E-mail: eckold@volny.cz

Technické poradenství:

Ing. Petr Mívalt
Mobil: 775 660 062
E-mail: mivalt.petr@post.cz